



Новые Строительные Технологии


# НАПЫЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

Оборудование  
ПЕНА™-20



ДИСК ВНУТРИ  
→

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

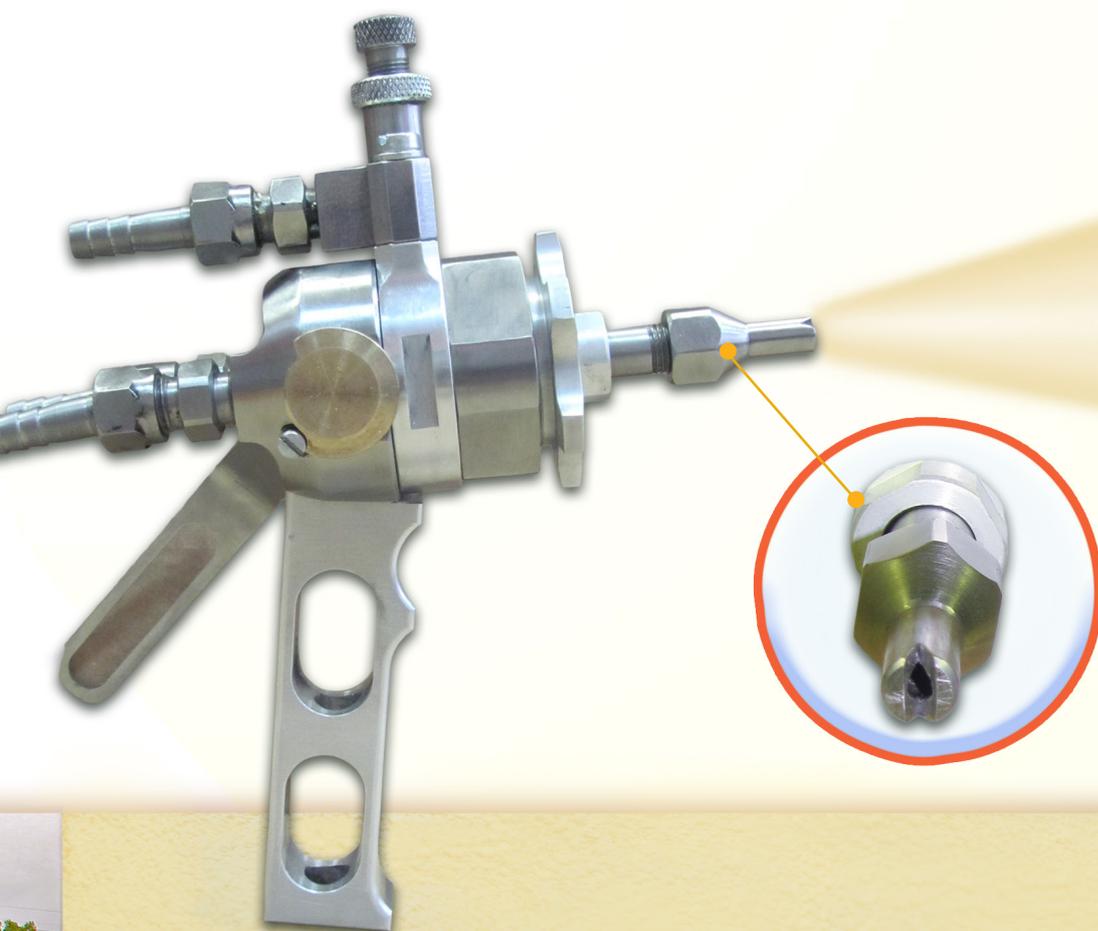

Распылитель ПРП-04  
с щелевым соплом



## МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕНА™-20

Качественное перемешивание и распыление

11 вариантов соотношения компонентов

Плавная регулировка производительности

Подогрев компонентов и воздуха

Экологичная промывка водой

Регулировка формы факела

Компактный размер, малая масса

Длина шлангов до 60 м



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ПЕНА™-20

Параметры	Значение
Привод насосов: - электрический мотор-редуктор - открытый редуктор	BONFIGLIOLI (пр-во Италия)
Тип насоса, шт.	шестерённый, 2 шт.
Диапазон объемных соотношений компонентов «А» : «Б»	от 0,9:1 до 1:1,7
Пределы (min-max) суммарной объёмной производительности при объёмном соотношении компонентов «А»:«Б» = 1:1	0,5 – 6 л/мин 1-12 м³/час (при плотности 30 кг/м³)
Уровень шума	не более 60 дБ
Потребляемая мощность	0,94 кВт (0,75 кВт)
Напряжение питания: - для моделей без индекса «УМ» - для моделей с индексом «УМ»	380 В 220 В
Габаритные размеры, мм	1150 x 550 x 900
Масса установки без принадлежностей	110±5 кг
Гарантия	2 года



Подробное описание оборудования и технологии, а также разделы «Вопрос-ответ», «Бизнес-План»

на сайте: <http://www.poliuretan.ru>

**Консультации:  
8 (800) 250-11-05**

**ООО «Новые Строительные Технологии»  
г. Москва, Факультетский пер., д.6**